

En havalı oda sizinki olacak...



4 YÖNE ÜFLEMELİ
**KASET TİPİ
KLİMA**




Sağlıklı havanın ve verimli konforun keyfini çıkarın.

- Ultra ince gövde tasarımı.
- 360 derece hava dağılımı.
- Yüksek enerji verimliliği.



Ultra ince gövde



Hızlı soğutma ve ısıtma



Yüksek kaliteli kompresör



Sessiz ve konforlu



Enerji tasarrufu



360° çevresel hava akışı




Şık görünüm



Çeşitli montaj seçenekleri


Çok katmanlı yüksek verimli filtre.

Hava partiküllerini etkili bir şekilde filtreleyen yüksek yoğunluklu çok katmanlı filtre, havayı daha temiz hale getirir.



Üç boyutlu spiral fan kanatları.

Havacılık teknolojisinin aerodinamik prensiplerini kullanarak üretilen iç ünite fan kanatları, hava direncini azaltmaktadır. Bu sayede klima iç ünitesi daha stabil, daha sessiz ve daha güçlü performans ortaya koymaktadır.



Sessiz, konforlu ve düşük gürültülü çalışma.

Akışkanlar mekaniği baz alınarak tasarlanan üstün mühendislik örneği hava kanalları, homojen bir dağılım sağlarken, hava akış direncini azaltarak, 31 desibel gibi düşük bir ses seviyesi ile verimli ve konforlu çalışmayı sağlar.



Yüksek verimli kompresör.

DC inverter kompresör ile güçlü, verimli, yüksek enerji tasarrufu ve rekor düzeyde uzun ömür sağlanır.



Yüksek verimli eşanjör

Standart altın hidrofilik kanatlar, korozyona karşı dayanıklıdır, kir tutmaz ve daha uzun ömürlüdür. Tünel fırında yüksek sıcaklıkta otomatik kaynak işlemi, kaynakların daha düzgün olmasını sağlar ve sızdırma olasılığını azaltır.

Paslanmaz çeliğin düşük ısı iletkenliği sayesinde egzoz dönüş borusunda ısı transferini engeller ve klimanın enerji verimliliğini artırır.




Zarif görünüm

LED ekran

Zarif ve yuvarlak şekilli LED ekran sayesinde, pratik ve işlevsel bilgiler kullanıcıya aktarılır.

Estetik görünüm

Panel yüzeyi, ürünün tasarım estetiğini artıran matlaştırma işleminden geçirilmiş olup, sade, ayrıcalıklı ve zarif bir görünüm sunar.

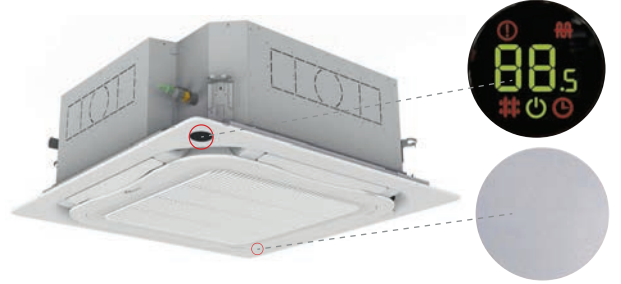

Doğru hava yönlendirme ile sağlıklı serinlik

Büyük hava giriş ızgarası tasarımı ile sekizgen hava çıkışı. 360° eşit aralıklı hava çıkışı tasarımı ile çalışma ortamının tamamına doğru ve sağlıklı hava akışı sağlanır ve hava, hiçbir kör nokta bırakmadan odanın tamamına homojen ve ısı dalgalanması olmadan dağılır. Otomatik olarak ayarlanabilen 4 fan hızı ile homojen bir hava üfleme debisi sağlanır.

Sessiz ve uzun ömürlü drenaj pompası

İç ünite de bulunan DC motorlu drenaj pompası, yoğunlaşma suyunu 1200 mm'den fazla yüksekliğe sessiz bir şekilde yönlendirebilme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede en zor soğutma çalışma şartlarında dahi sorunsuz bir şekilde drenaj suyu tahliye edilir.

İnce gövde, alandan tasarruf sağlar ve daha çok yönlüdür

İç ünitenin kalınlığı sadece 205mm'dir (5HP'de 290mm). Daha az yer kaplar ve daha geniş montaj olanağına sahiptir.



Turbo mod



Ekonomik mod



Akıllı hava akışı



Sessiz çalışma



R32 çevre dostu soğutucu akışkan

Teknik özellikler



Model			SAC 48 C-M	
İç Ünite Model Kodu			SAC 48 CIU-M	
Dış Ünite Model Kodu			SAC 48 OU-M	
Güç Beslemesi			V,Ph,Hz	220-240V/1Ph/50HZ
Soğutma	Kapasite		Btu/s	42000 (6800-44000)
	Giriş		W	4500 (600-5200)
	Anma Akımı		A	19.9 (2.67-23.07)
	Enerji Verimlilik Oranı		W/W	2,74
Isıtma	Kapasite		Btu/s	48000 (8000-52000)
	Giriş		W	4400 (600-5000)
	Anma Akımı		A	19.6 (2.67-22.18)
	Performans Katsayısı		W/W	3,27
Mevsimsel Soğutma	Tasarım Soğutma Kapasitesi		kW	12.0
	Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı		W/W	5.7
	Enerji Verimliliği Sınıfı			A+
Isıtma (Ortalama)	Tasarım Isıtma Kapasitesi		kW	9.3
	Mevsimsel Performans Katsayısı		W/W	3.85
	Enerji Verimliliği Sınıfı			A
	Tbiv			-7
	Tol			-10
Isıtma (Isıtıcı)	Tasarım Isıtma Kapasitesi		kW	9.2
	Mevsimsel Performans Katsayısı		W/W	4.90
	Enerji Verimliliği Sınıfı			A++
	Tbiv			7
	Tol			2
Maksimum Giriş Tüketimi			W	5200
Maksimum Giriş Akımı			A	23,07
Kompresör	Model			KTM240D57UMT
	Tip			Döner tip
	Marka			GMCC
	Kapasite		W	7715
	Giriş		W	2085
	Anma Akımı		A	9,45
İç Ünite Ses Gücü Kapasitesi			dB(A)	57
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi			dB(A)	58
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi			dB(A)	66
Kelebek Tipi				Kapiler
İç Ünite	Boyutlar (GxDxY)		mm	840*840*290
	Ambalaj (GxDxY)		mm	915*915*360
	Net/Brüt Ağırlık		Kg	27.4/31.6
	Panel	Boyutlar (GxDxY)	mm	950*950*67
		Ambalaj (GxDxY)	mm	1035*1035*95
		Net/Brüt Ağırlık	Kg	6.5/8.9
Dış Ünite	Ölçüler (GxDxY)		mm	1005*450*810
	Ambalaj (GxDxY)		mm	1070*525*880
	Net/Brüt Ağırlık		Kg	60/64
Soğutucu Akışkan	Tip			R32
	GWP			675
	Doldurulan Miktar		Kg	2.5
Tasarım Basıncı			MPa	4.5/1.6
Soğutucu Akışkan Boru Tertibatı	Sıvı Taraftı / Gaz Taraftı		mm (inç)	9.52mm (3/8") / 15.88mm (5/8")
	Maksimum Soğutucu Akışkan Borusu Uzunluğu		m	50
	İç ve Dış Ünite Arasındaki Maksimum Yükseklik Farkı		m	20
	Bağlantı Borusu Uzunluğu >5m		Metre Başına İlave Ekleme	gr
Ortam Sıcaklığı	Soğutma		°C	-5-55
	Isıtma		°C	-15-32



SAKURA KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 242 322 44 45

info@sakuraklima.com

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101
07010 Muratpaşa/ANTALYA

sakuraklima.com



NETİSA MÜHENDİSLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 312 287 45 46

netisa@netisa.net

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3
06510 Çukurambar/ANKARA

netisa.net